



Akcesoria Elektryczne Seria Metal - Gniazdo Wtykowe

Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się poniższą instrukcją oraz zachować ją w razie konieczności ponownego użycia w przyszłości.

Bezpieczeństwo

- Instalacja powinna być wykonana wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w wykonywaniu prac elektrycznych.
- Przed rozpoczęciem instalacji gniazda należy upewnić się czy obwód elektryczny do którego przyłączany jest produkt, został odłączony od napięcia oraz zabezpieczony przed przypadkowym zasilaniem.
- Nie należy przekraczać maksymalnych wartości prądu oznaczonego na produkcie.
- Gniazda wtykowe są zgodne z najnowszymi normami bezpieczeństwa.
- Przed instalacją należy wziąć pod uwagę stopień ochrony IP wybierając lokalizację produktu.

Instalacja

- Zalecana jest instalacja gniazda na powierzchni płaskiej. Wszelkie nierówności powinny zostać usunięte na etapie montażu puszki instalacyjnej.
- Montaż gniazda w puszcze za pomocą szczeń rozporowych lub wkrętów montażowych puszki.
- Zalecana głębokość puszki 60mm.
- W przypadku instalacji gniazd obok siebie w pojedynczych puszkach zaleca się minimalny rozstaw osi puszek 85mm.
- Podczas instalacji gniazda w puszcze należy upewnić się że ramka metalowa gniazda dokładnie dolega do podstawy obudowy. Jest to element niezbędny dla zapewnienia uziemienia metalowej ramki.
- Zaciski przewodów gwintowe. Zaleca się odsonić 10mm izolacji żyły przewodu zasilającego. Maksymalny rozmiar przewodu: 2.5mm².
- Po przyłączeniu produktu należy upewnić się że przewody umieszczone w zaciskach nie są luźne (rysunek a)
- Niezbędna jest instalacja przewodu uziemiającego. Przewód uziemienia podłączany jest do zacisku oznaczonego symbolem:



- Należy upewnić się że bolc uziemienia ramki schodzi się z przeznaczonym do niego otworem umożliwiającym kontakt bolca ze stykiem uziemiającym (rysunek b)
- W przypadku instalacji dwóch gniazd w puszcze podwójnej zaleca się użycie nakrywy metalowej podwójnej. Możliwa instalacja pozioma lub pionowa dwóch gniazd.
- W przypadku konieczności usunięcia metalowej płytki z zainstalowanego gniazda zalecane jest podwarzyć krawędź płytki używając płaskiego narzędzia (rysunek c)

Parametry Techniczne Gniazda Wtykowego


Prąd znamionowy:	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony IP:	IP20
Sposób montażu:	Podtynkowy, śrubowy/ pazurkowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne PC, metal

Podświetlenie:	Brak
Zaciski:	Gwintowe
Zacisk uziemienia:	Tak
Szerokość wyrobu:	79mm
Wysokość wyrobu:	79mm
Głębokość wyrobu:	37.5mm
Wysokość opakowania:	89mm
Szerokość opakowania:	89mm
Waga (g):	105g


Prawidłowe Usuwanie Produktu

Po zakończeniu eksploatacji tego produktu nie należy wyrzucać go razem z innymi odpadami komunalnymi. Produkt ten należy oddać w punkcie prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu już na poziomie gospodarstwa domowego pomagasz chronić środowisko naturalne i oszczędzasz zasoby Ziemi, które są ograniczone.


Rysunek a:

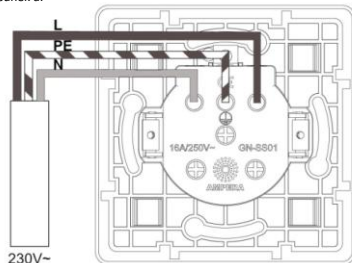

Rysunek b:

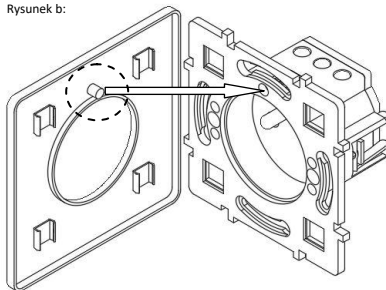

Rysunek c:



Gwarancja

Firma Ampera Akcesoria Elektryczne z siedzibą w Topoli-Osiedle, ul. Żwirowa 13, zwany dalej Dostawcą zapewnia właściwą jakość wyrobów i udziela na nie gwarancji na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie. Ogólne Warunki Gwarancji stanowią integralną część zamówień sprzedaży realizowanych przez Dostawcę oraz umów sprzedaży, o ile umowy nie stanowią inaczej.

1. Dostawca udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Wyroby, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji zawartymi w dostarczanych z wyrobami instrukcjach obsługi.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Unii Europejskiej i obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie, tj. wady ukryte powstałe w wyniku wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym.
3. Gwarancja nie są objęte i Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 - a) materiały eksploatacyjne podlegające konieczności wymiany w związku z normalnym zużyciem mechanicznym lub elektrycznym,
 - b) wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej, w tym:
 - i. wynikłe z niewłaściwej obsługi, lub wykorzystywaniem wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - ii. spowodowane nie stosowaniem się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, do przepisów bezpieczeństwa oraz wyniku ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
 - iii. wynikające z dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub innych nieuzasadnionych manipulacji przez osoby do tego nieupoważnione przez Dostawcę,
 - iv. z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,
 - v. wynikające ze złego magazynowania.
 - c) wady powstałe w wyniku wadliwego działania innych instalacji, w tym w skutek wadliwości instalacji elektrycznej Użytkownika, oraz wahań napięcia zasilającego oraz zdarzeń losowych,
 - d) uszkodzenia powstałe w czasie transportu Urządzenia, chyba że odbywał się on na ryzyko Dostawcy,
4. W szczególności naprawom gwarancyjnym nie podlegają wyroby, ich elementy i podzespoły noszące znamiona standardowego zużycia w czasie użytkowania przedmiotu gwarancji, a także czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie wyrobu, programowanie, konserwacja, czyszczenie oraz wymiana elementów eksploatacyjnych.
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzi okresowe kontrole i przeglądy wyrobów, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący.
6. Gwarancja nie obejmuje wyrobów, których na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych wyrobu nie można zidentyfikować jako wyrobów zakupionych u Dostawcy.
7. Okres gwarancji na wyroby oferowane przez Dostawcę wynosi 5 lat od daty zakupu produktu.
8. Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wyrobu, o których mowa w ust. 2 i nieobjęte włączeniami wskazanymi w ust. 3,4,5 i 6, Dostawca przyjmuje na siebie obowiązek naprawy wyrobu. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna, Dostawca dokona wymiany wyrobu.
9. Dostawca zobowiązany jest wystawić Kupującemu, Kartę Gwarancyjną dla wytypowanych przez siebie wyrobów w momencie sprzedaży.
10. Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Dostawcy.
11. Kupujący zobowiązany jest dokonać wysyłki przedmiotu reklamacji za pośrednictwem firm przewoźnych wskazanych przez Dostawcę wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym co najmniej nazwę reklamowanego wyrobu, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia i Kartą Gwarancyjną jeżeli takowa dany wyrób posiada. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania faktu zakupu wadliwego wyrobu za pomocą faktury VAT lub rachunku fiskalnego..
12. Dostarczając – za pośrednictwem wskazanej firmy spedycyjnej – reklamowany wyrób kupujący zobowiązany jest do zapewnienia właściwego opakowania. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyrobu wynikające z jego niewłaściwego pakowania obciążają Kupującego.
13. Kupujący musi zapewnić czystość dostarczonego do siedziby Dostawcy reklamowanego wyrobu. W przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Dostawcę w celu oczyszczenia będą realizowane za opłatą obciążającą Kupującego. W szczególnych przypadkach Dostawca może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia powyższych czynności.
14. Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte po dostarczeniu wyrobu do siedziby gwaranta. Dostawca w ciągu 6 dni roboczych zobowiązuje się powiadomić Kupującego o sposobie i podjętych działaniach związanych z obsługą reklamowanego wyrobu.
15. W przypadku, kiedy podlegający - w ramach reklamacji - wymianie wyrób nie może zostać wymieniony na taki sam określony, co do typu (np. została zakończona jego produkcja), Dostawca ma prawo dokonać wymiany na inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych najbardziej zbliżonych do reklamowanego.

16. Dostawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego wyrobu.
17. Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury reklamacyjnej w przypadku, gdy Kupujący posiada przeterminowane należności dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rekojmii za wady rzeczy sprzedanej.
19. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Dostawcy roszczenie o odszkodowanie za jakiegokolwiek szkody powstałe w skutek awarii.
20. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na wyroby w przypadku:
 - a. Stwierdzenia jakichkolwiek modyfikacji wyrobu,
 - b. Jakichkolwiek prób napraw Wyrobu dokonywanych przez nieuprawnioną osobę,
 - c. Nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych konserwacji,
 - d. Wystąpienia założeń płatniczych za Produkt przekraczających 60 dni od wymaganej daty należności.
21. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

Ampera Akcesoria Elektryczne Spółka z o.o.
Żwirowa 13, Topola-Osiedle
63-421
kontakt@ampera.pl